


【資料8】 本件敷地外解体施設

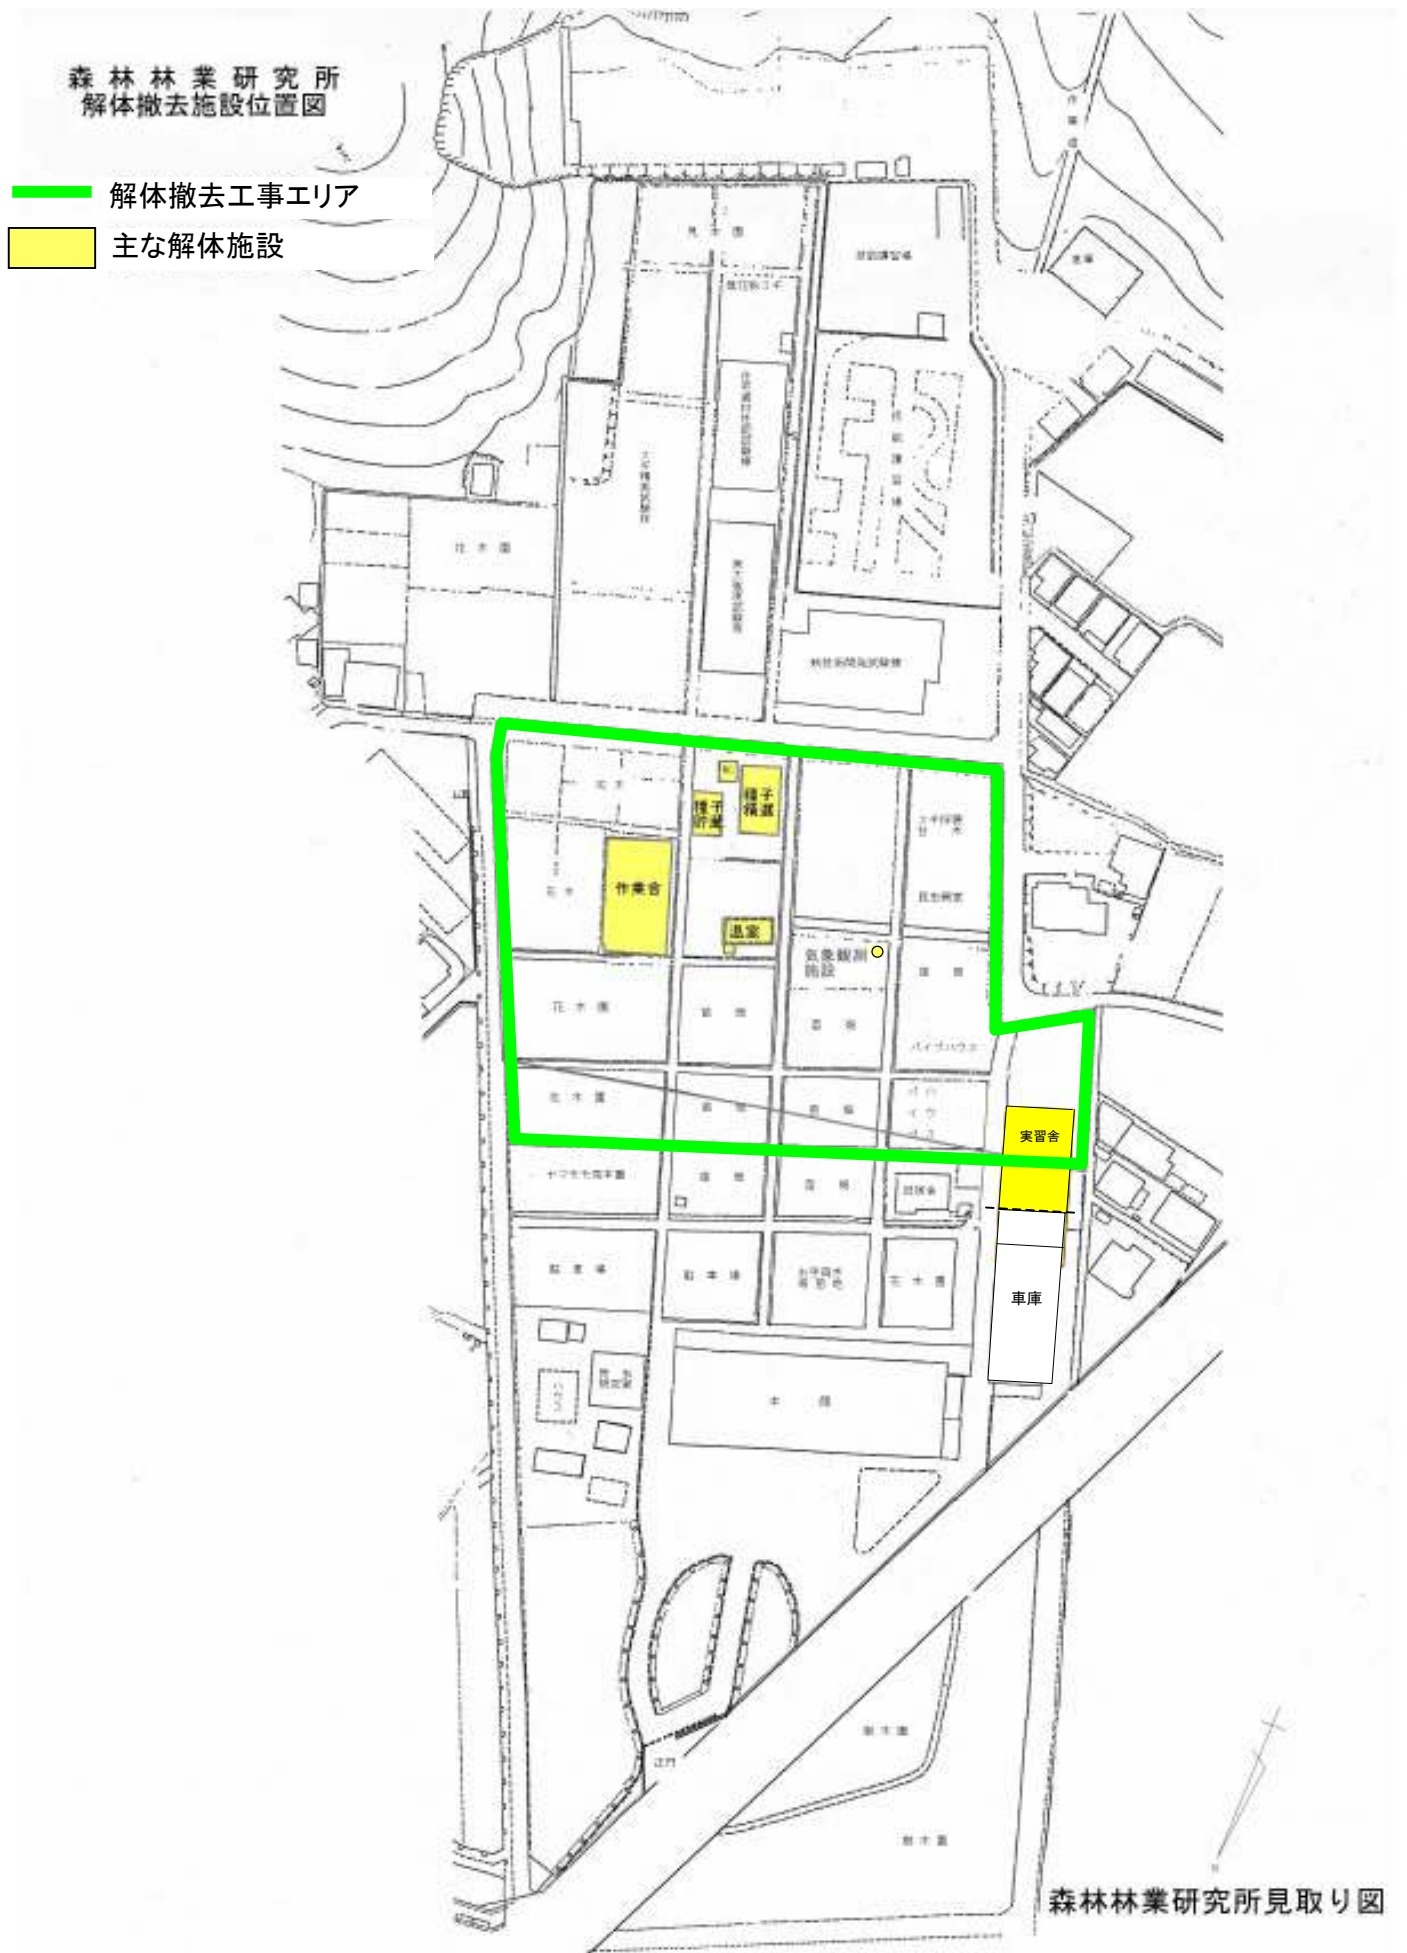

【資料8】 本件敷地外解体施設

森林林業研究所 主な施設の解体撤去工事の明細

No.	主な施設の解体工事		付属の電気器具等の撤去等		付属の施設機器1の撤去		付属の施設機器2の撤去		付属工事等					
	名称	構造	数量	単位	名称	数量	単位	名称	数量	単位	区分	数量	単位	
1	作業舎 (うち倉庫等)	鉄骨スレート (鉄筋コンクリート)	331.80 (44.00)	m ²	蛍光灯	30	個	洗面器 水洗柱 冷蔵庫屋外機 (14kW)	2組 2組 2台	冷蔵庫屋外機撤去	2	台	がれき処分 発生材運搬 フロン回収	3m ³ 3m ³ 2台
2	球果乾燥精選室	鉄骨スレート	103.68	m ²	蛍光灯	8	個							
3	種子貯蔵室	ク	37.8	m ²	蛍光灯 自家発電機 (7.5KVA)	14 1	個 基	スプリングラー ポンプ	1	組				
4	ガラス温室	アルミフレーム	44.70	m ²	蛍光灯	4	個	水洗柱 大便器 小便器 洗面器	4組 2組 4組 2組	単独浄化槽撤去(7人槽)	1	組	がれき処分 発生材運搬	3m ³ 3m ³
5	便所	ク	7.77	m ²	蛍光灯									
6	気象観測施設				コンクリート柱(8m) ハンガーマスト 風向風速計 通風計 テレメータ接続盤 AEケーブ CVVケーブ 硬質ビニル電線管	1 1 1 2 1 95 200 200	本 本 組 組 面 m m m							
7	実習舎	鉄骨カラー鉄板葺	273	m ²	配電盤 蛍光灯 換気扇 電話	1 22 1 1	基 個 台 台	大便器 流し	1 1	組 組				

【資料8】 本件敷地外解体施設

森林林業研究所 外構施設等の解体撤去工事の明細

1 整地

No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	舗装取り壊し	コンクリート舗装	45	m ³	
		アスファルト舗装	30	m ³	
2	舗装路盤材取り壊し		135	m ³	
3	コンクリート取り壊し	RC基礎部	165	m ³	
4	コンクリート類取り壊し		344	m ³	
5	取り壊し発生材運搬		344	m ³	
6	コンクリート処分		870	t	
7	発生土運搬		200	m ³	
8	整地		8,068	m ²	
9	購入土		200	m ³	

2 電灯設備撤去

No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	HID灯	300W H:5m	1	基	
2	蛍光灯		2	個	

3 構内配電線路撤去

No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	0W電線	38mm	150	m	
2	0W電線	22mm	150	m	
3	DV電線	14mm	3	箇所	
4	DV電線	22mm	2	箇所	
5	コンクリート柱	19cm 10m	1	本	
6	腕金	1500mm 碍子共	3	本	

4 給水施設

No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	青銅仕切弁	5K(ねじ)32A	1	個	土工事一式
2		5K(ねじ)25A	2	個	
3		5K(ねじ)20A	1	個	
4	弁柵		4	個	
5	鋼管	地中配管50A	79	m	
6		地中配管32A	5	m	
7		地中配管25A	12	m	
8		地中配管20A	37	m	
9	配管切断	50A	1	箇所	

5 スプリンクラー施設


No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	散水栓	ハルツ共	6	組	土工事一式
2	鋼管	地中配管50A	145	m	
3		地中配管40A	20	m	
4		地中配管32A	62	m	
5	配管切断	50A	2	箇所	

6 排水施設


No.	名称	区分	数量	単位	摘要
1	硬質塩ビ管	地中配管100A	8	m	土工事一式

【資料8】 本件敷地外解体施設

2 球果乾燥精選室 鉄骨造スレート葺 平屋建 103.68m²

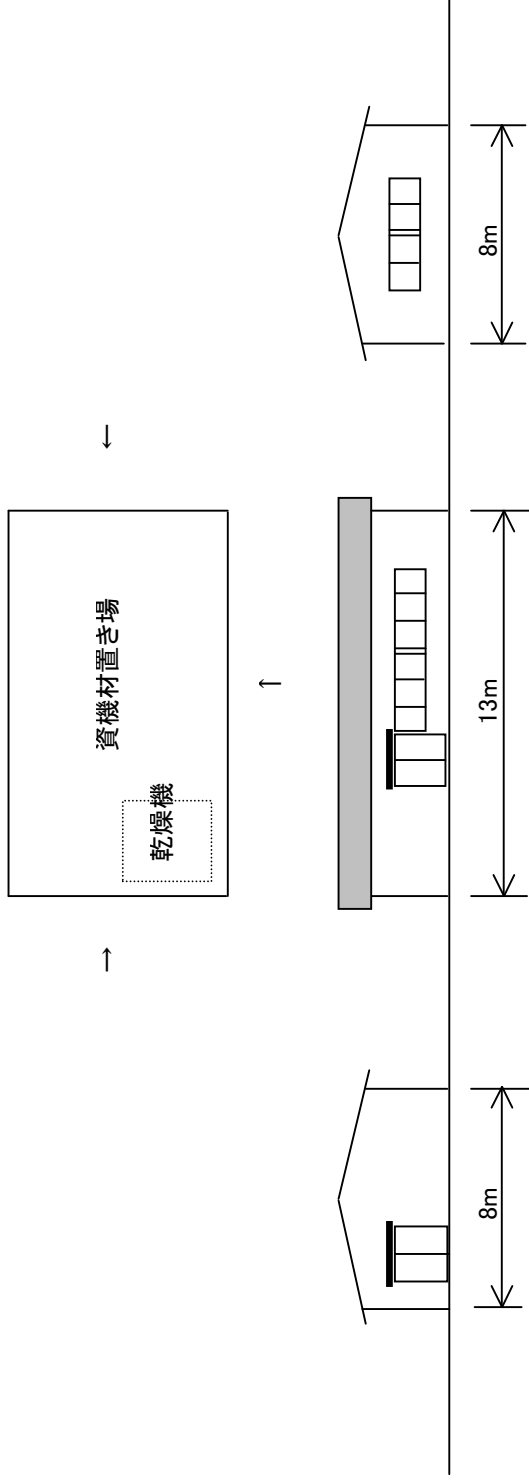


3 種子貯蔵室 コンクリートブロック造 平屋建 37.80m²

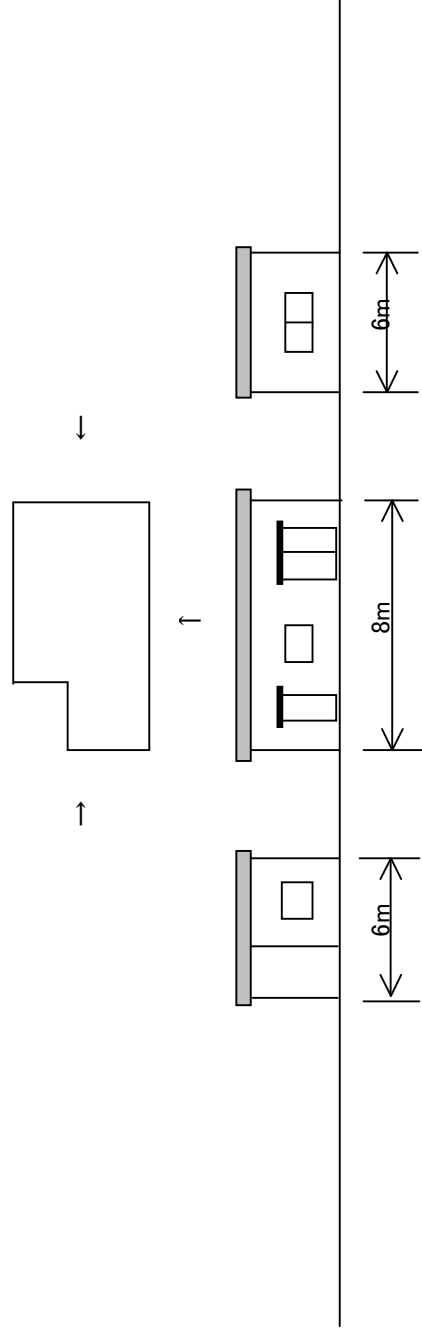

【資料8】 本件敷地外解体施設

4 ガラス温室 アルミフレーム造 平屋建 44.70m²

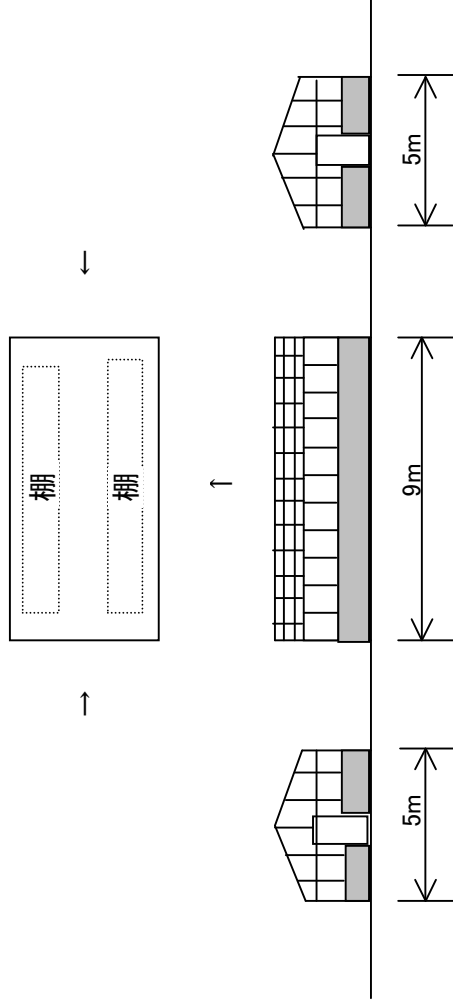

5 便所 コンクリートブロック造 平屋建 7.77m²

